Machine Translated by Google

5080 DF/DS/DV ECOLINE.



5080 DF/DS/DV Ecoline

Kabina - platforma

STOPNJA V

DEUTZ FAHR

Machine Translated by Google

5080 DF/DS/DV ECOLINE.

Poudarki:

- Modeli nove družine 5080 DF/DS/DV Ecoline ponujajo vrhunske tehnične rešitve in hkrati omejujejo obratovalne stroške, zahvaljujoč novemu motorju Stage V brez potrebe po AdBlue
- Širok nabor menjalnikov: od učinkovitih rešitev s 30+15 prestavami, do 45+45 prestav s tremi prestavami s Powershift in hidravličnim vzvratnim menjalnikom

5080 DF Ecoline.

- Maks. širina od 1441 do 1628 mm; medosna razdalja 2011 mm
- Največja dovoljena obremenitev 5000 Kg
- Velika izbira prednjih pnevmatik, od 280/70 R16 do 300/70 R20
- Velika izbira zadnjih pnevmatik, od 360/70 R24 do 420/70 R28

5080 DS Ecoline.

- Maks. širina od 1269 do 1463 mm; medosna razdalja 2050 mm
- Največja dovoljena obremenitev 4600 Kg
- Velika izbira prednjih pnevmatik, od 240/70 R16 do 280/70 R18
- Velika izbira zadnjih pnevmatik, od 360/70 R24 do 380/70 R28
- Posebne pnevmatike za različice, ki jih uporabljajo občinske oblasti



ZASNOVAN ZA NAJVEČJO PRODUKTIVNOST IN UGODNO UPORABO.

Vsa produktivnost, po kateri je znan DEUTZ-FAHR, z vrhunsko gospodarsko učinkovitostjo.

Machine Translated by Google

- Inovativna prednja os z neodvisno kolesno shemo in aktivno vzmetenje, kot opcija
- Različice s kabino ali platformo in zložljivim ROPS
- Dvojni način hidravličnega zaviranja prikolice, kot opcija
- Zmogljiv hidravlični sistem z dvojno in trojno črpalko kot standard črpalka kot opcija



5080 DV Ecoline.

- Maks. širina od 1166 do 1317 mm; medosna razdalja 2050 mm
- Največja dovoljena obremenitev 4600 Kg
- Velika izbira prednjih pnevmatik, od 240/70 R16 do 260/70 R16
- Velika izbira zadnjih pnevmatik, od 380/70 R20 do 320/70 R24

Nova družina 5080 DF/DS/DV Ecoline, posebej zasnovana za optimizacijo produktivnosti, prilagodljivosti in ekonomske učinkovitosti, je popolna za delo v tesnih prostorih in ponuja neprimerljivo raven tehnologije in udobja za to kategorijo.

Zahvaljujoč novemu 3-valjnemu motorju FARMotion 35, ki zagotavlja 341 Nm največjega navora pri 1500 vrt./min, širokemu naboru možnosti prenosa (vključno z možnostmi s hidravličnim vzvratnim menjalnikom in 3 prestavami Powershift) in zmogljivim hidravličnim sistemom, nova serija še dviguje lestvico specializiranih traktorjev v tem razredu moči. Nova družina 5080 DF/DS/DV Ecoline je idealna rešitev za vinograde in sadovnjake ter za vzdrževanje javnih in zasebnih zelenih površin in območij krajinskega oblikovanja ter za komunalne aplikacije; pravzaprav je izrecno zasnovan tako, da zagotavlja izjemno učinkovitost v vseh delovnih pogojih.

Machine Translated by Google

Nova družina DEUTZ-FAHR 5080

DF/DS/DV Ecoline je posebej zasnovana za zagotavljanje maksimalne učinkovitosti v vinogradih in sadovnjakih, ohranjanje končne produktivnosti z minimalnimi stroški, tako v smislu nabavnih kot operativnih stroškov.



Machine Translated by Google

UČINKOVITOST.



Machine Translated by Google



MOTOR.

Zmogljiv in kompakten motor z omejenimi zahtevami po vzdrževanju, posebej zasnovan za kmetijsko uporabo.

Zahvaljujoč spremembam, uvedenim za skladnost s Stage V, so motorji FARMotion 35, ki se uporabljajo v novi družini 5080 DF/DS/DV Ecoline, še močnejši in učinkovitejši pri porabi goriva ter podaljšajo načrtovani interval vzdrževanja na 600 ur.

Trenutna izdaja tega motorja vključuje najboljše tehnološke rešitve, ki so na voljo za dizelske motorje, kar zagotavlja znatno kompaktno velikost in popolno izpolnjevanje posebnih potreb kmetijskega dela. Natančneje, zmanjšana velikost zagotavlja, da modeli nove družine 5080 DF/DS/DV Ecoline ponujajo odlično okretnost, z izjemno omejenim radijem obračanja, da je manevriranje na koncu vsake vrste hitrejše in lažje.

Vrhunske tehnične značilnosti, kot so elektronsko krmiljeno vbrizgavanje Common Rail pri tlaku do 2000 barov, piezoelektrični injektorji s 7 luknjami, turbopolnilnik z intercoolerjem, viskostatični ventilator in zračni filter PowerCore, ustvarjajo izjemen "paket", ki optimizira zgorevanje in zagotavlja izboljšano zmogljivost z minimalno poraba gor FARMotion 35 ima vrtilno frekvenco motorja le 2200 vrt/min, največji navor doseže pri 1500 vrt/min in izstopa z odličnim

Machine Translated by Google

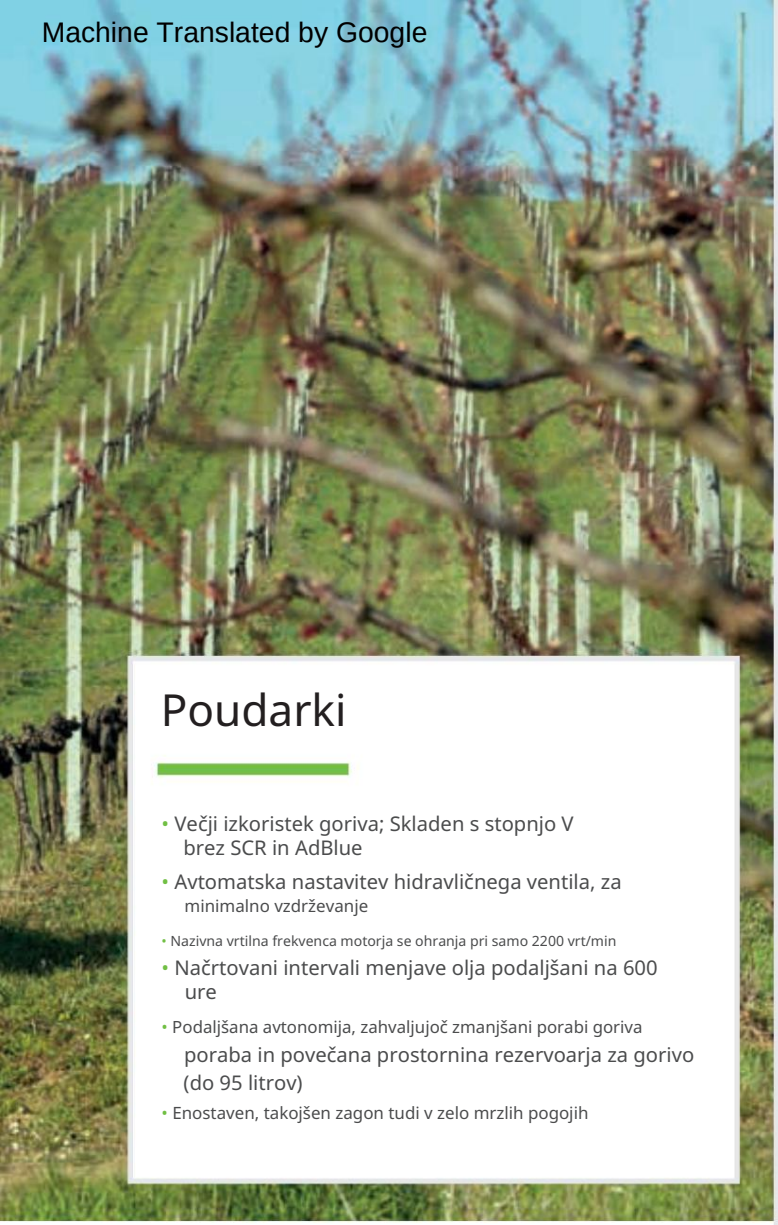

Poudarki

- Večji izkoristek goriva; Skladen s stopnjo V brez SCR in AdBlue
- Avtomatska nastavitev hidravličnega ventila, za minimalno vzdrževanje
- Nazivna vrtilna frekvenca motorja se ohranja pri samo 2200 vrt/min
- Načrtovani intervali menjave olja podaljšani na 600 ure
- Podaljšana avtonomija, zahvaljujoč zmanjšani porabi goriva poraba in povečana prostornina rezervoarja za gorivo (do 95 litrov)
- Enostaven, takojšen zagon tudi v zelo mrzlih pogojih

28 % rezervnega navora. Skladnost modelov 5080 DF/DS/DV Ecoline s Stage V je dosežena brez uporabe SCR in AdBlue, z uporabo zunanje hlajenega kroga EGR, katalizatorja DOC in pasivnega filtra DPF namesto tega: kombinacija, ki ne zahteva nobenih dodatnih tekočin. poleg dizelskega goriva. Nov napreden sistem predgretja zagotavlja zanesljiv, hiter zagon motorja tudi v najhladnejšem vremenu.



Skladnost s Stage V prek preprostega sistema EAT. AdBlue ni potreben.



Lahko dostopen rezervoar za gorivo.



Elektronski regulator motorja z eno hitrostjo pomnilnika motorja.

Machine Translated by Google



Poudarki

- 5 prestavni menjalnik in maks. standardna hitrost 40 km/h; 40 km/h pri varčnih vrtljajih motorja pri modelih 5080 DF Ecoline in 5080 DS Ecoline
- Počasna hitrost med 205 in 246 m/h (odvisno od modela, z največjimi pnevmatikami)
- Kombinacije menjalnika s 30+15 ali 45+45 hitrostmi
- 3-stopenjski Powershift je na voljo tako za različice s hidravličnim vzvratnim menjalnikom kot za različice z mehanski vzvratni shuttle
- Način kardanske gredi 540+540ECO kot standard, s progresivno vklopljeno elektrohidravlično sklopko
- 1000 vrt/min sprednja kardanska gred na zahtevo



Mehanska preklopna ročica na volanskem drogu.



PowerShuttle je na voljo pri različicah s kabino in ROPS.

Machine Translated by Google



PRENOS IN PTO.

Izredna konfigurabilnost z največjo učinkovitostjo.

Menjalniki družine 5080 DF/DS/DV Ecoline zagotavljajo zelo visoko zmogljivost v kombinaciji z odlično zanesljivostjo, zahvaljujoč bogatim izkušnjam proizvajalca v specializiranem sektorju traktorjev.

Osnovna različica ponuja 5 prestav za 3 razpone, integrirane z razdelilnikom, ki podvoji število razpoložljivih razmerij v prestavi naprej, za skupno 30+15 hitrosti.
Za tiste, ki želite več, je poleg 3-stopenjskega modula Powershift, ki dviguje število prestav, na voljo elektrohidravlični vzvratni mehanizem s funkcijama Stop&Go in ComfortClutch (za prestavljanje s preprostim pritiskom na gumb na prestavni ročici brez pritiska na pedal sklopke). na voljo v kateri koli smeri do 45. Z modulom Powershift za vstavljanje 3 prestav pod obremenitvijo ta menjalnik postavlja standard za kategorijo!

Na cesti dosežeta modela 5080 DF Ecoline in 5080 DS Ecoline 40 km/h tudi z motorjem, ki deluje pri zmanjšanem številu vrtljajev. Na drugem koncu spektra, z najkrajšim prestavnim razmerjem, največjimi gumami in motorjem v maksimalnem režimu, je lahko hitrost tudi do 205 ali 246 m/h (odvisno od izvedbe).

Za vse različice je priključna gred standardno opremljena s progresivno vklopljeno elektrohidravlično sklopko.
Za izhodne gredi kardanske gredi možnosti vključujejo klasične fiksne nazobčane gredi ali zamenljive gredi.
Kot možnost je mogoče dodati priključno gred s 1000 vrt./min ali priključno gred, sinhronizirano z menjalnikom, da ne omenjamo sprednje priključne gredi s progresivno vklopljeno elektrohidravlično sklopko pri 1000 vrt./min.



Enostaven vklop sprednje in zadnje priključne gredi z ergonomskimi gumbi.



Na voljo 540/540ECO/1000 in Ground Speed priključna gred.

Machine Translated by Google

HIDRAVLIKA IN DVIGALO.

Vsa potrebna moč, vrhunska konfiguracija.

Nova družina 5080 DF/DS/DV Ecoline ima hidravlične sisteme, ki izpolnjujejo tudi najzahtevnejše zahteve najzahtevnejših priključkov, ki se uporabljajo med vrstami; neverjetno modularen sistem je mogoče "prikrojiti", da ponudi najboljšo rešitev za vsako potrebo.
Hidravlični sistem je serijsko opremljen tudi z dvema hidravličnima črpalkama: glavna črpalka s 54 l/min je namenjena dvigalu in razdelilnikom, medtem ko je druga črpalka (do 45 l/min) izključno za volan in dodatne storitve, za zagotavljajo zelo tekoče manevriranje tudi pri minimalnem motorju in ob uporabi dvigala in/ali hidravličnih razdelilnikov.

Za še večje potrebe je možno namestiti par tandemskih črpalk namesto glavne črpalke za skupno kapaciteto 64 l/min. 3 dvojno delujoči zadnji hidravlični razdelilniki z ventilom za nastavitev pretoka in prostim povratnim vodom so standardno nameščeni za preprosto in takojšnje napajanje najzahtevnejših hidravličnih motorjev.

Za izpolnitev posebnih zahtev je mogoče podvojiti do 4 načine v srednje nameščenem položaju, poleg brezplačnega vračila. Velika pozornost je namenjena tudi okolju, z rezervoarjem za zbiranje olja, ki je morebiti izteklo pri povezovanju hidravličnih cevi.
Zmogljiv dvig doseže do 2800 kg pri 5080 DF Ecoline in 2600 kg pri drugih različicah. Na voljo je tako s klasičnim mehanskim upravljanjem kot z elektronskim upravljanjem. Poleg elektronskega upravljanja dviga so na zadnjem blatniku na voljo tudi ukazi za daljinsko upravljanje. Močno 1500 kg sprednje dvigalo in hidravlični stabilizatorji za zadnje dvigalo so na voljo kot dodatna oprema.

Hidravlični ventil za regulacijo pretoka je standarden, ukaz pa je mogoče aktivirati neposredno iz vozniškega položaja.

Poudarki

- Zmogljiv zadnji dvig, na voljo tudi z elektronskim krmiljenjem
- Izbirni sprednji dvig 1500 kg
- Hidravlični sistem s črpalko, ki dovaja do razdelilnikov do 64 l/min
- Standardni ventil za regulacijo pretoka
- Trije razdelilniki z brezplačnim vračilom kot standard in do 2 srednje nameščena razdelilnika z brezplačnim vračilom kot opcija
- Upravljalni elementi so racionalno in ergonomsko razporejeni

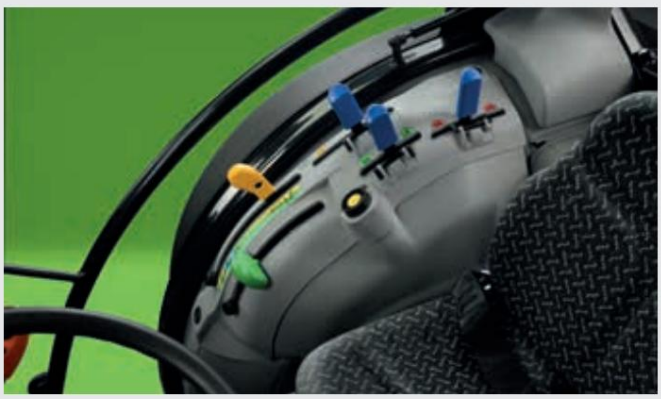

Enostavno in učinkovito mehansko krmiljenje zadnjega dviga.



Na voljo elektronsko zadnje dviganje.

Machine Translated by Google



Na voljo do dva regulatorja pretoka.



Do 4 sredinsko nameščene hidravlične poti in 1 brezplačen povratek.

Machine Translated by Google



Poudarki

- Na voljo je samodejni 4WD za maksimalno udobje in oprijem
- Pravo 4WD zaviranje z zavornimi koluti na vseh kolesih
- Inovativni neodvisni štirikotni prilagodljivi sistem sprednjega vzmetenja, kot opcija
- Povečana največja dovoljena nosilnost, zahvaljujoč posebej oblikovanim osem

OSI IN ZAVORE.

Edinstven in inovativen za neprimerljivo varnost in produktivnost.

Kot alternativa običajni nihajni osi z visoko nosilnostjo je nova družina 5080 DF/DS/DV Ecoline na voljo z opcijskim ekskluzivnim hidropnevmatskim neodvisnim zglobnim štiristranskim prilagodljivim sistemom prednjega vzmetenja, ki zagotavlja optimizirano delovanje blaženja glede na hitrost tal in kot krmiljenja. Sistem uporablja vrsto specifičnih senzorjev in namensko elektronsko krmilno enoto za upravljanje dinamičnega obnašanja vozila in zagotavlja ravni udobja in stabilnosti, bodisi na polju ali na cesti, ki jih operaterji običajno pričakujejo le od traktorja z veliko večjo močjo. . Zahvaljujoč naprednemu upravljanju parametrov, ki se spremljajo, s pomočjo para hidravličnih cilindrov in 3 dušikovi akumulatorji, lahko zdaj ohranite idealno držo v vseh pogojih. Nadzorna programska oprema vključuje dve pomembni dodatni funkciji, Anti-Dive in Anti-Roll, kot standard, s čimer se poveča aktivna varnost stroja.

Natančneje, Anti-Dive preprečuje težnjo sprednje osi, da se nenadoma stisne pri zaviranju, kar povzroči prenos teže proti sprednjemu delu stroja. To bistveno skrajša zavorno pot, zlasti v primeru nenadnega zaviranja v sili.

Po drugi strani pa Anti-Roll samodejno prilagaja togost sistema glede na kot krmiljenja in hitrost vozila, da izboljša stabilnost in oprijem v ovinkih.

Machine Translated by Google



Visoka okretnost, zagotovljena z velikodušnim kotom krmiljenja.



Na voljo sta funkciji Auto 4WD in Stop&Go.



Neodvisno vzmetenje sprednje osi je na voljo pri vseh modelih.

Sistem ojači vzmetenje zunanjega kolesa, s čimer ohranja vozilo pravilno uravnoteženo in drastično zmanjša potencialno nevarno navijanje.
Elektrohidravlično upravljanje vklopa prednjega pogona in 100-odstotne zapore obeh diferencialov je standardno, kar zagotavlja največji oprijem na vseh terenih. Kot je zdaj že običajno, je za brezkompromisno varnost pri specializiranih modelih DEUTZ-FAHR pravo pravo zaviranje prav tako standardno, zahvaljujoč prisotnosti zavornih kolutov na vseh 4 kolesih.

Machine Translated by Google

FLEKSIBILNOST.



Machine Translated by Google



Ob poudarku široke izbire konfiguracij so novi modeli družine 5080 DF/DS/DV Ecoline na voljo z udobnimi kabinami ali z zložljivim ROPS.

Machine Translated by Google



VOZNIŠKI POLOŽAJ.

Vrhunsko udobje, ne glede na to, ali uporabljate različico s kabino ali z zložljivo ROPS in platformo.

Inovativne kabine s samo 4 stebri so na voljo za vse različice nove družine 5080 DF/DS/DV Ecoline za neovirano bočno vidljivost, ki ponuja novo raven nadzora nad priključki, ki delajo med vrstami. Kljub temu, da največja višina traktorja ostaja pod 2,5 metra, nove kabine ponujajo vrhunsko opremo, z velikim številom naprednih ergonomskih rešitev, ki zagotavljajo visoko raven udobja skozi ves delovni dan. Na voljo v različnih širinah in z različnimi kolesnimi oboki konfiguracije, vsi so opremljeni z nastavljivim volanom in filtri z aktivnim ogljem, ki nudijo vozniku optimalno zaščito pred prahom, cvetnim prahom in hlapi.
Da bi bile velikosti in stroški čim nižji, je družina 5080 DF/DS/DV Ecoline na voljo tudi v različici platforme z dvostebričnim, zložljivim sprednjim varnostnim lokom.

Machine Translated by Google





Vsi modeli so na voljo kot različica platforme z zložljivim varnostnim okvirjem z 2 stebroma.



Ergonomsko razporejene kontrole.

Poudarki

- Udobne, prostorne kabine so na voljo v različnih različicah, odvisno od velikosti pnevmatik
- Kabine s samo 4 stebri za neovirano vožnjo bočna vidljivost
- Platformske različice z dvostebričnim, zložljivim sprednjim delom ROPS
- Na izbiro so številni dodatki: sedeži z zračnim vzmetenjem, podporo za pametni telefon, vrati USB itd.



Praktično držalo za pametni telefon z 2 USB priključkoma.

Machine Translated by Google



MOŽNOSTI.

Na voljo številni dodatki za konfiguracijo traktorja za vse potrebe.

Glede na svoj glavni cilj, ki je zagotoviti konfiguracije strojev, ki nudijo najboljšo rešitev za vsako potrebo in zagotavljajo vrhunsko zmogljivost v vseh delovnih pogojih, je DEUTZ-FAHR zasnoval številne možnosti v smislu menjalnika, hidravlike, pnevmatik, balastov, sprednjih in zadnjih blatnikov. , zavorni sistemi za prikolice in dodatna oprema.
Zaradi kompaktnih dimenzij in izredne okretnosti nove družine 5080 DF/DS/DV Ecoline je tudi idealna izbira za cestno vožnjo. vzdrževanje, zlasti na gorskih cestah in v zgodovinskih mestnih središčih. Iz tega razloga so modeli te serije na voljo tudi v posebni oranžni barvni shemi s posebno oblikovanimi pnevmatikami, ki so primerne za dejavnosti, ki jih običajno izvajajo občinske oblasti. Na voljo je tudi širok izbor rezervoarjev za dizelsko gorivo s prostornino do 95 litrov.

Machine Translated by Google





Na voljo dva zgornja repetitorska žarometa.



Popolnoma integriran sprednji dvig in sprednja priključna gred.

Poudarki

- Na voljo so številne možnosti opreme, z veliko dodatne opreme in kombinacij pnevmatik
- Posebne oranžne različice za komunalne dejavnosti
- Na voljo različne balastne uteži
- Različne vrste zaviranja za priklopnike
- Izbirni prednji dvig



Posebna oprema oranžne komunalne karoserije.

Machine Translated by Google

TEHNIČNI PODATKI		5080 DF ECOLINE
MOTOR		
Model		FARMotion 35
Stopnja emisij		Stopnja V
Aspiracijski		Turbo Intercooler
vbrizg @ tlačni valj/	Vrsta	Skupni vod @ 2.000 barov
prostornina Maks. moč	št./cc	3/2887
(ECE R120)	kW/KM	55,8/76
Moč pri nazivnem številu vrtljajev motorja (ECE R120)	kW/KM	55,2/75
Največji navor pri 1500 vrt./min.	Nm	341
Prostornina rezervoarja za gorivo (s sprednjim dvigom/kardansko gredjo)	l	55 (35)
Prostornina rezervoarjev za gorivo z dodatnim rezervoarjem za gorivo (s prednjim dvigom/priključno gredjo)	l	95 (75)
MENJALNIK - MEHANSKI SHUTTLE		
Število prestav - 5 prestav menjalnik Max. hitrost - 5 prestav		30+15 (z mehanskim razdelilnikom) ali 45+45 (s HML 3-Powershift stopnjami)
menjalnik MENJALNIK - POWERSHUTTLE	km/h	40 EKO*
Število prestav - 5 prestav menjalnik Max.		30+15 (z mehanskim razdelilnikom) ali 45+45 (s HML 3-Powershift stopnjami)
hitrost - 5-stopenjski menjalnik	km/h	40 EKO*
PTO		
hitrosti kardanske gredi		540/540ECO ali 540/540ECO/1000
Ground speed PTO		
Prednji PTO 1000		
DVIG		
Mehanski zadnji dvig		
Elektronski zadnji dvig		
Zmogljivost zadnjega dviga	Kg	2800
Hidravlična desna ojnica in stabilizatorji		
Spredngi dvig (1500 kg)		
HIDRAVLIKA		
Hidravlični sistem z odprtim središčem (STD)	l/min	54
Odprt sredinski hidravlični sistem z dvojno črpalko (OPT)	l/min	64
Zadnji ventili (STD)	št	3
Regulator pretoka		
Prost povratek zadaj		
Sredinsko nameščene hidravlične poti - podvojene od zadaj (OPT) št		2/4
Sredinsko nameščeno brezplačno vračilo		
ZAVORE		
4 kolesno zaviranje		
Hidravlična zavora prikolice		
PREDNJA PREMA		
Elektrohidravlični vklop za 4WD in Diff.Lock		
Avto 4WD		
Neodvisna krmilna črpalka		
NEODVISNA SPREDNJA VZMETENA OS (OPC)		
Funkcije prilagodljivega blaženja, aktivne samonivelirne funkcije		
Funkcije Anti-Dive, Anti-Roll		
Diferencialni nadzor zdrsa (DTC)		
KABINA		
4-stebrna kabina		
Voznikov sedež s pnevmatskim vzmetenjem		
Klimatska naprava		
4x halogenske delovne luči		
Nastavljiv volanski drog		
PLATFORMA		
2-steber zložljiv ROPS		
Voznikov sedež z mehanskim vzmetenjem		

= standardno = opcija – = ni na voljo

* Glede na velikost zadnjih pnevmatik. ECO samo za 5080 DF Ecoline in 5080 DS Ecoline

Machine Translated by Google

TEHNIČNI PODATKI		5080 DS ECOLINE
MOTOR		
Model		FARMotion 35
Stopnja emisij		Stopnja V
Aspiracijski		Turbo Intercooler
vbrizg @ tlačni valj/	Vrsta	Skupni vod @ 2.000 barov
prostornina Maks. moč	št./cc	3/2887
(ECE R120)	kW/KM	55,8/76
Moč pri nazivnem številu vrtljajev motorja (ECE R120)	kW/KM	55,2/75
Največji navor pri 1500 vrt./min.	Nm	341
Prostornina rezervoarja za gorivo (s sprednjim dvigom/kardansko gredjo)	l	55 (35)
Prostornina rezervoarjev za gorivo z dodatnim rezervoarjem za gorivo (s prednjim dvigom/priključno gredjo)	l	85 (65)
MENJALNIK - MEHANSKI SHUTTLE		
Število prestav - 5 prestav menjalnik Max. hitrost - 5 prestav		30+15 (z mehanskim razdelilnikom) ali 45+45 (s HML 3-Powershift stopnjami)
menjalnik MENJALNIK - POWERSHUTTLE	km/h	40 EKO*
Število prestav - 5 prestav menjalnik Max. hitrost - 5 prestav		30+15 (z mehanskim razdelilnikom) ali 45+45 (s HML 3-Powershift stopnjami)
menjalnik PTO	km/h	40 EKO*
hitrosti kardanske gredi		540/540ECO ali 540/540ECO/1000
Ground speed PTO		
Prednji PTO 1000		
DVIG		
Mehanski zadnji dvig		
Elektronski zadnji dvig		
Zmogljivost zadnjega dviga	Kg	2600
Hidravlična desna ojnica in stabilizatorji		
Spredngi dvig (1500 kg)		
HIDRAVLIKA		
Hidravlični sistem z odprtim središčem (STD)	l/min	54
Odprt sredinski hidravlični sistem z dvojno črpalko (OPT)	l/min	64
Zadnji ventili (STD)	št	3
Regulator pretoka		
Prost povratek zadaj		
Sredinsko nameščene hidravlične poti - podvojene od zadaj (OPT) št		2/4
Sredinsko nameščeno brezplačno vračilo		
ZAVORE		
4 kolesno zaviranje		
Hidravlična zavora prikolice		
PREDNJA PREMA		
Elektrohidravlični vklop za 4WD in Diff.Lock Auto 4WD		
Neodvisna krmilna črpalka		
NEODVISNA SPREDNJA VZMETENA OS (OPC)		
Funkcije prilagodljivega blaženja, aktivne samonivelirne funkcije		
Funkcije Anti-Dive, Anti-Roll		
Diferencialni nadzor zdrsa (DTC)		
KABINA		
4-stebrna kabina		
Voznikov sedež s pnevmatskim vzmetenjem		
Klimatska naprava		
4x halogenske delovne luči		
Nastavljiv volanski drog		
PLATFORMA		
2-steber zložljiv ROPS		
Voznikov sedež z mehanskim vzmetenjem		

= standardno = opcija – = ni na voljo

* Glede na velikost zadnjih pnevmatik. ECO samo za 5080 DF Ecoline in 5080 DS Ecoline

Machine Translated by Google

TEHNIČNI PODATKI		5080 DV ECOLINE
MOTOR		
Model		FARMotion 35
Stopnja emisij		Stopnja V
Aspiracijski		Turbo Intercooler
vbrizg @ tlačni valj/	Vrsta	Skupni vod @ 2.000 barov
prostornina Maks. moč	št./cc	3/2887
(ECE R120)	kW/KM	55,8/76
Moč pri nazivnem številu vrtljajev motorja (ECE R120)	kW/KM	55,2/75
Največji navor pri 1500 vrt./min.	Nm	341
Prostornina rezervoarja za gorivo (s sprednjim dvigom/kardansko gredjo)	l	55 (35)
Prostornina rezervoarjev za gorivo z dodatnim rezervoarjem za gorivo (s prednjim dvigom/priključno gredjo)	l	85 (65)
MENJALNIK - MEHANSKI SHUTTLE		
Število prestav - 5 prestav menjalnik Max. hitrost - 5 prestav		30+15 (z mehanskim razdelilnikom) ali 45+45 (s HML 3-Powershift stopnjami)
menjalnik MENJALNIK - POWERSHUTTLE	km/h	40 EKO*
Število prestav - 5 prestav menjalnik Max.		30+15 (z mehanskim razdelilnikom) ali 45+45 (s HML 3-Powershift stopnjami)
hitrost - 5-stopenjski menjalnik	km/h	40 EKO*
PTO		
hitrosti kardanske gredi		540/540ECO ali 540/540ECO/1000
Ground speed PTO		
Prednji PTO 1000		
DVIG		
Mehanski zadnji dvig		
Elektronski zadnji dvig		
Zmogljivost zadnjega dviga	Kg	2600
Hidravlična desna ojnica in stabilizatorji		
Spredngi dvig (1500 kg)		
HIDRAVLIKA		
Hidravlični sistem z odprtim središčem (STD)	l/min	54
Odprt sredinski hidravlični sistem z dvojno črpalko (OPT)	l/min	64
Zadnji ventili (STD)	št	3
Regulator pretoka		
Prost povratek zadaj		
Sredinsko nameščene hidravlične poti - podvojene od zadaj (OPT) št		2/4
Sredinsko nameščeno brezplačno vračilo		
ZAVORE		
4 kolesno zaviranje		
Hidravlična zavora prikolice		
PREDNJA PREMA		
Elektrohidravlični vklop za 4WD in Diff.Lock		
Avto 4WD		
Neodvisna krmilna črpalka		
NEODVISNA SPREDNJA VZMETENA OS (OPC)		
Funkcije prilagodljivega blaženja, aktivne samonivelirne funkcije		
Funkcije Anti-Dive, Anti-Roll		
Diferencialni nadzor zdrsa (DTC)		
KABINA		
4-stebrna kabina		
Voznikov sedež s pnevmatskim vzmetenjem		
Klimatska naprava		
4x halogenske delovne luči		
Nastavljiv volanski drog		
PLATFORMA		
2-steber zložljiv ROPS		
Voznikov sedež z mehanskim vzmetenjem		

= standardno = opcija – = ni na voljo

* Glede na velikost zadnjih pnevmatik. ECO samo za 5080 DF Ecoline in 5080 DS Ecoline

Tehnični podatki in številke so le orientacijski. DEUTZ-FAHR se zavezuje k nenehnemu prilagajanju svojih izdelkov vašim zahtevam in si zato pridržuje pravico do posodobitev brez predhodnega obvestila.

Machine Translated by Google

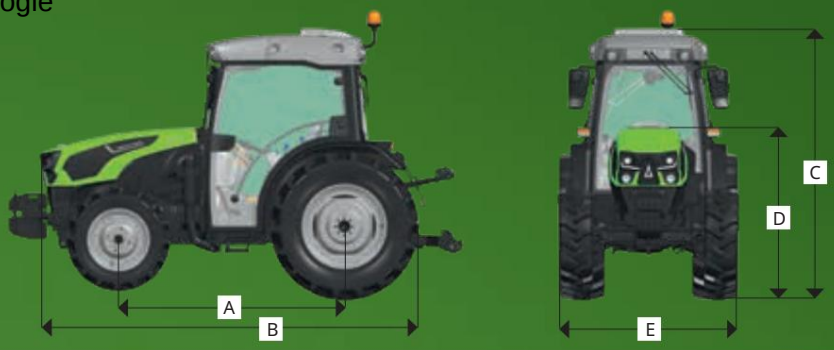

TEHNIČNI PODATKI		5080 DF ECOLINE
DIMENZIJE		
S sprednjo pnevmatiko	Velikost	300/70 R20
Z zadnjo pnevmatiko	Velikost	420/70 R28
Medosna razdalja (A)	mm	2011
maks. dolžina (B)	mm	3680
Skupna višina - CAB (C)	mm	2396
Višina pokrova motorja (D)	mm	1453
Širina (E)	mm	1624
Teža - platforma Teža	Kg	2730
- CAB Skupna	Kg	2995
dovoljena obremenitev	Kg	5000

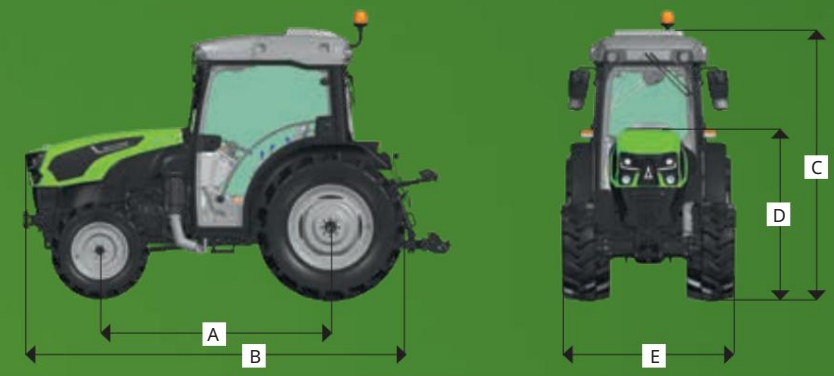

TEHNIČNI PODATKI		5080 DS ECOLINE
DIMENZIJE		
S sprednjo pnevmatiko	Velikost	280/70 R18
Z zadnjo pnevmatiko	Velikost	380/70 R28
Medosna razdalja (A)	mm	2050
maks. dolžina (B)	mm	3695
Skupna višina - CAB (C)	mm	2371
Višina pokrova motorja (D)	mm	1503
Širina (E)	mm	1380
Teža - platforma Teža	Kg	2695
- CAB Skupna	Kg	2850
dovoljena obremenitev	Kg	4600

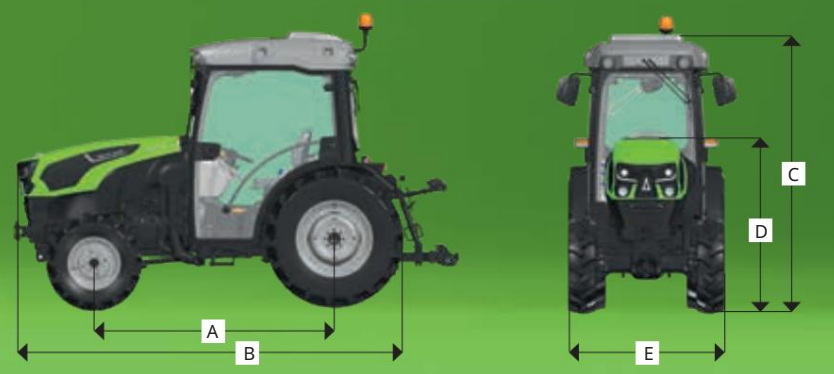

TEHNIČNI PODATKI		5080 DV ECOLINE
DIMENZIJE		
S sprednjo pnevmatiko	Velikost	180/95 R16
Z zadnjo pnevmatiko	Velikost	280/85 R24
Medosna razdalja (A)	mm	2050
maks. dolžina (B)	mm	3695
Skupna višina - CAB (C)	mm	2271
Višina pokrova motorja (D)	mm	1483
Širina (E)	mm	1166
Teža - platforma Teža	Kg	2670
- CAB Skupna	Kg	2830
dovoljena obremenitev	Kg	4600

Machine Translated by Google

Če želite izvedeti več, se obrnite na vašega prodajalca ali obiščite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR je blagovna znamka SDF